

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขยายต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 4,6  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 208,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อเติมท่อเมนประปา เป็นระยะทางรวม 2,273 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 208,167.88 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

5.1 ท่อพีวีซี ขนาด 2" ชั้น 8.5 มอก.	จำนวน 569	ท่อน	
5.2 ประตุน้ำ พีวีซี 2"	จำนวน 12	อัน	
5.3 กาว ขนาด 0.5 ลิตร	จำนวน 15	กระป๋อง	
5.4 ค่าแรงขุดฝังกลบ	จำนวน 2,273	เมตร	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นายเฉลิม วิรุณรัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวจารุลิน รักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
6.3 นางฉวีวรรณ หาญกล้า	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ





# โครงการ

ต่อเติมท่อเมนประปา

ม. 4 , ม.6 ระยะทาง 2273 m.

# แผนที่ โดยสังเขป

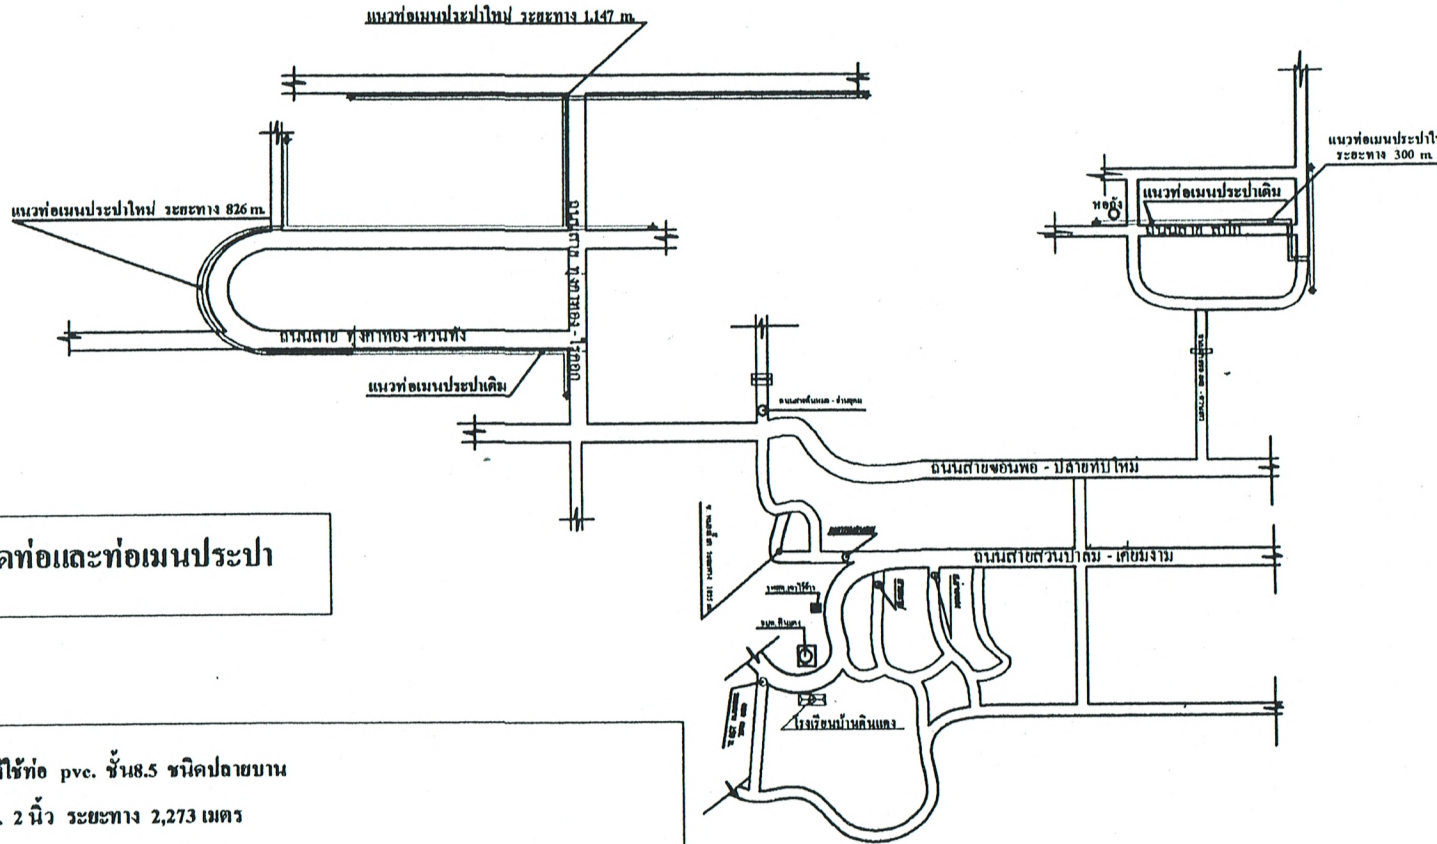

## ข้อกำหนดท่อและท่อเมนประปา

- ท่อเมนกำหนดให้ใช้ท่อ pvc. ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน
- ท่อเมน pvc. ศก. 2 นิ้ว ระยะทาง 2,273 เมตร
- ผู้รับจ้างต้องเดินท่อ สำหรับให้ราษฎรเชื่อมต่อใช้ท่อ pvc .3/4" ต่อยาวท่อดินเฉลี่ย 20 - 30 เซนติเมตร ทุกหลังที่ท่อเมนเดินผ่าน
- ก่อนฝังท่อนแนวท่อผู้รับจ้างต้องแจ้ง ผู้ควบคุมงานตรวจสอบแนวท่อทุกครั้ง
- แนวท่อเมื่อเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
- การกระทำใดๆ ของผู้รับจ้างที่ทำให้ทรัพย์สินของราษฎรเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกกรณี

## หมายเหตุ

- ตำแหน่งการติดตั้งประตุน้ำ pvc. ขนาด 2 "
- สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ว่าจ้าง



**โครงการ**  
**ต่อเติมท่อเมนประปา**  
**ม. 4, ม.6 ระยะทาง 2,273 m.**

เขียนแบบ  
(.....)  
นายนักประพันธ์ ช่างกรวิรัตน์  
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ  
(.....)  
นายเฉลิม วิรุณรัตน์  
ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ  
(.....)  
นายเจริญ ใต้แก้ว  
ปลัด อบต. คินแดง

อนุมัติ  
(.....)  
นายมนัส แสนภักดี  
นายก อบต. คินแดง

ระยะในแบบให้ถือตามตัวเลขที่ระบุ



**ใบบัญชีวัสดุ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง**

ประเภทงาน   โครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔, ๖ ระยะทาง ๒,๒๗๓ เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔, ๖   ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  
ประมาณราคา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน/บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อพีวีซีขนาด 2" ชั้น 8.5 มอก.	569	ท่อน						
2	ประตุน้ำพีวีซี 2"	12	อัน						
3	กาวขนาด 0.5 ลิตร	15	กระป๋อง						
4	ค่าแรงขุดฝังกลบ	2273	เมตร						

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอราคา  
( ..... )