




โครงการ

ต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 5

ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ระยะทางรวม 1,540 ม.

แผนที่โดยสังเขป

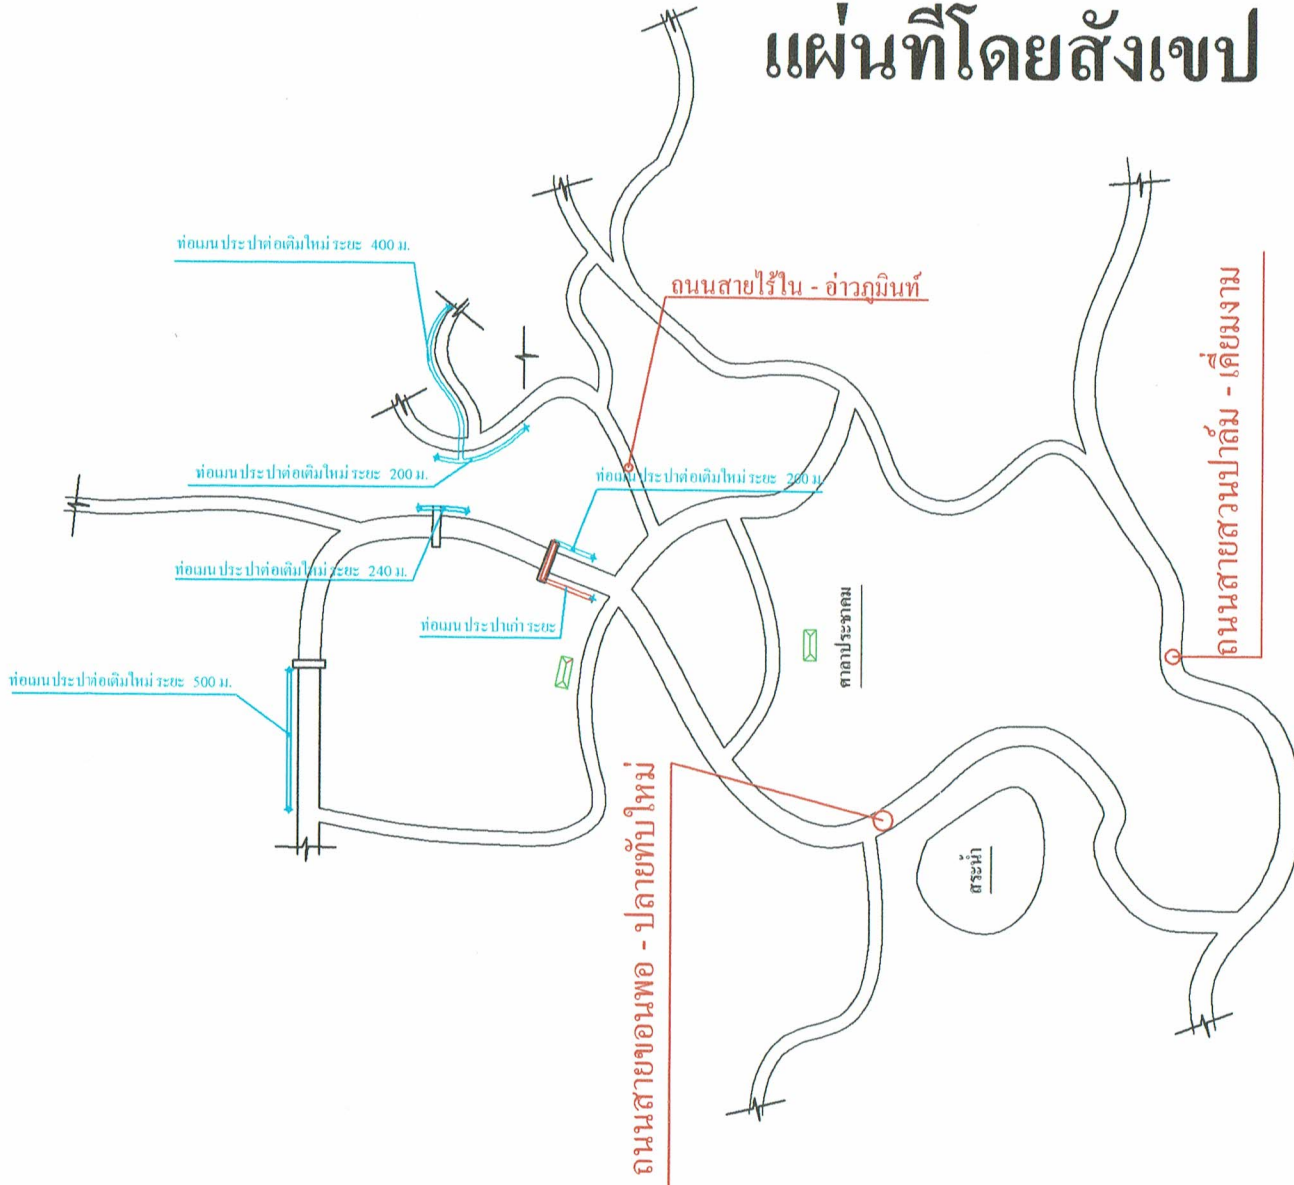

โครงการ

ต่อเติมท่อถนนประปาหมู่ที่ 5
ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
ระยะทางรวม 1,540 ม.

เขียนแบบ

(*[Signature]*)
.....

นายนักประพันธ์ จ้างงศิริรัตน์
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(*[Signature]*)
.....

นายเฉลิม วิรุณรัตน์
ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(*[Signature]*)
.....

นายเจริญ ปัดแก้ว
ปลัด อบต. ดินแดง

อนุมัติ

(*[Signature]*)
.....

นายมนัส แสนภักดี
นายก อบต. ดินแดง

ระยะในแบบให้ถือตามตัวเลขที่ระบุ

รายการประกอบแบบ

- ท่อเมนกำหนดให้ใช้ท่อ pvc. ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน
- ท่อเมน pvc. ศก. 2 นิ้ว ระยะทางรวม 1,540 เมตร
- ผู้รับจ้างต้องเดินท่อ สำหรับให้ราษฎรเชื่อมต่อใช้ท่อ pvc .3/4"
ต่อยาวเหนือดินเฉลี่ย 20 - 30 เซนติเมตร ทุกหลังที่ท่อเมนเดินผ่าน
- ก่อนฝังกรบแนวท่อผู้รับจ้างต้องแจ้ง ผู้ควบคุมงานตรวจสอบแนวท่อทุกครั้ง
- แนวท่อเมนเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
- การกระทำใดๆ ของผู้รับจ้างที่ทำให้ทรัพย์สินของราษฎรเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกกรณี

ข้อกำหนดท่อและท่อเมนประปา

- ตำแหน่งการติดตั้งประตุน้ำ pvc. ขนาด 2 "
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ว่าจ้าง

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ ๕ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ประมาณราคาโดย นายเฉลิม วิรุณรัตน์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5 มอก	385.00	ท่อน	180.00	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00	
2	ค่าชุดฝังกลบ	385.00	ท่อน	0.00	0.00	100.00	38,500.00	38,500.00	
3	กาว ขนาด 0.5 ลิตร	7.00	กระป๋อง	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)								113,050.00	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F = 1.2617 (2)								29,585.19	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) + (2)								142,635.19	
ยอดสุทธิ								142,635.19	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์)

หมายเหตุ - จำนวน/ปริมาณวัสดุให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละโรงเรียน

- ราคาวัสดุและค่าแรงงานให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์

- ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

- ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F ใช้ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ลงชื่อ

(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคาโครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๕๕๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 ประมาณราคาทั้งหมด (ปร.๕) จำนวน.....๑.....แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	โครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕	113,050.00	
	Factor F = 1.2617	29,585.19	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	142,635.19	
	ขอตั้งเพียง	142,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการราคากลาง

ผู้ประมาณราคา

(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รับรองความถูกต้อง

(นายเจริญ ปัดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวจารุลิน รักษา)

นักทรัพยากรบุคคล

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางสุจิตรา สุทธิวาจา)

เจ้าหน้าที่พัสดุ