

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 396,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
 1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ บ้านนายเชิญ เพชรแก้ว
 - 1.1 ผู้รับจ้างต้องเจาะลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร
 - 1.2 น้ำจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ บ้านนายเจริญ จำนงรัตน์
 - 2.1 ผู้รับจ้างต้องเจาะลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร
 - 2.2 น้ำจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ บ้านนายสุนีย์ ทองเกิด
 - 3.1 ผู้รับจ้างต้องเจาะลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร
 - 3.2 น้ำจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 4. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่บ้านนายชลัมพล หนูชัยแก้ว
 - 4.1 ผู้รับจ้างต้องเจาะลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร
 - 4.2 น้ำจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เมษายน 2559 เป็นเงิน 396,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ท่อกรูบ่อ PVCØ6 “ยาวท่อละ 4 เมตร”	จำนวน	11	ท่อน
5.2 ท่อเขาระรอง PVCØ6 “ยาวท่อละ 4 เมตร”	จำนวน	3	ท่อน
5.3 ท่อตกตะกอน PVCØ6 “ยาวท่อละ 4 เมตร”	จำนวน	1	ท่อน
5.4 โคลนวิทยาศาสตร์	จำนวน	8	กระสอบ
5.5 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4” – 3/8”	จำนวน	1.50	ลูกบาศก์เมตร
5.6 น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	จำนวน	350	ลิตร
5.7 ค่าเจาะบ่อ	จำนวน	50	เมตร
5.8 พื้นที่ คสล. ปากบ่อ	จำนวน	0.40	ลูกบาศก์เมตร
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเฉลิม วิรุณรัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายเจริญ ปิดแก้ว	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
6.3 นางสาวจารุลิน รักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ



โครงการ

พัฒนาขอบเขต หมู่ที่ 1

ตำบลคันทนา อำเภอคำทับ จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านนาย สีบุญ เพชรแก้ว

เขียนแบบ

(*Signature*)

นายกัปกฤษณ์ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(*Signature*)

นายเฉลิม วิรุณรัตน์

ผ.อ. กองช่าง

เห็นชอบ

(*Signature*)

นางเจริญ ปลอดแก้ว

ปลัด อบต. คันทนา


อนุมัติ

(*Signature*)

นายมนัส แสงภักดี

นายก อบต. คันทนา

ระบุในแบบให้ถือความดีความชอบ

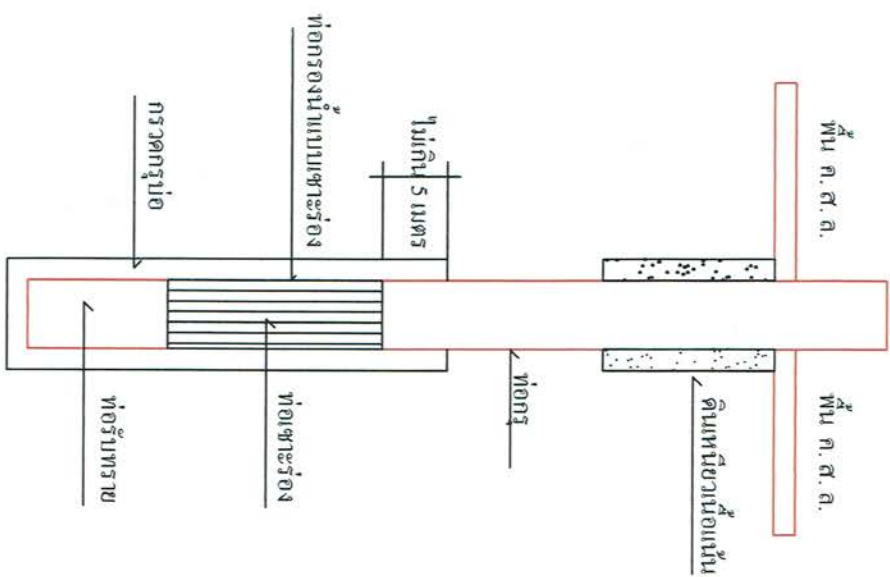

รูปตัดบ่อบาดาล



โครงการ

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1

ตำบลดินแดง อำเภอเด่นชัย จังหวัดระพี
บ้านนาขี เชียง เพชรแก้ว

เขียนแบบ

(*Signature*)
นายณภัทประพันธ์ จันทร์รัตน์
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(*Signature*)
นายเฉลิม วิรุณรัตน์
ผ.อ. กอช่าง

เห็นชอบ

(*Signature*)
นายเจริญ ใตแก้ว
ปลัด อบต. ดินแดง

อนุมัติ

(*Signature*)
นายมนัส แสงภักดี
นายก อบต. ดินแดง

ระยะในแบบให้ถือตามตัวเลขที่ระบุ

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ ๑ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ประมาณราคาโดย นายเฉลิม วิรุณรัตน์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ >> เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ท่อกรบ่อ PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	11.00	ท่อน	1,525.00	16,775.00	60.00	660.00	17,435.00		
2	ท่อเจาะร่อง PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	3.00	ท่อน	2,000.00	6,000.00	60.00	180.00	6,180.00		
3	ท่อตกตะกอน PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	1.00	ท่อน	1,525.00	1,525.00	100.00	100.00	1,625.00		
4	โคลนวิทยาศาสตร์	8.00	กระสอบ	850.00	6,800.00	700.00	5,600.00	12,400.00		
5	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.50	ลบม.	2,000.00	3,000.00	500.00	750.00	3,750.00		
6	น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	350.00	ลิตร	21.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00		
7	ค่าเจาะบ่อ	50.00	เมตร	0.00	0.00	600.00	30,000.00	30,000.00		
8	พื้นที่ คสล. ปากบ่อ	0.40	ลบม.	1,500.00	600.00	340.00	136.00	736.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)								79,476.00		
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F = 1.2617 (2)								20,798.87		
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) + (2)								100,274.87		
								ยอดสุทธิ	100,274.87	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

หมายเหตุ - จำนวน/ปริมาณวัสดุให้ขึ้นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละโรงเรียน

- ราคาวัสดุและค่าแรงงานให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์

- ingtonทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ลงชื่อ



(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคาโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 ประมาณราคาทั้งหมด (ปร.๕) จำนวน.....๑.....แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑	79,476.00	
	Factor F = 1.2617	20,798.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	100,274.87	
	ขอตั้งเพียง	<u>99,000.00</u>	
	ตัวอักษร เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการราคากลาง

ผู้ประมาณราคา

(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รับรองความถูกต้อง

(นายเจริญ ปัดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวจารุลิน รักษา)

นักทรัพยากรบุคคล

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางสุจิตรา สุทธิวาจา)

เจ้าหน้าที่พัสดุ



โครงการ

ชุดระดับเขตภาค หมู่ที่ 4

ตำบลดินแดง อำเภอคำชะอี จังหวัดระบือ

บ้านนาข อรัฐ ชำนาญรัตน

เดือนแบบ

(*[Signature]*)

นางศุภประพัทธ์ ชำนาญรัตน

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตราจ

(*[Signature]*)

นายเฉลิม รัฐพนรัตน์

ค.อ. กองช่าง

เห็นชอบ

(*[Signature]*)

นายเจริญ รัตนแก้ว

ปลัด อบต. ดินแดง


อนุมัติ

(*[Signature]*)

นายมนัส แสวงศักดิ์

นายก อบต. ดินแดง

ระยะในแบบให้ถือตามตัวเลขที่ระบุ

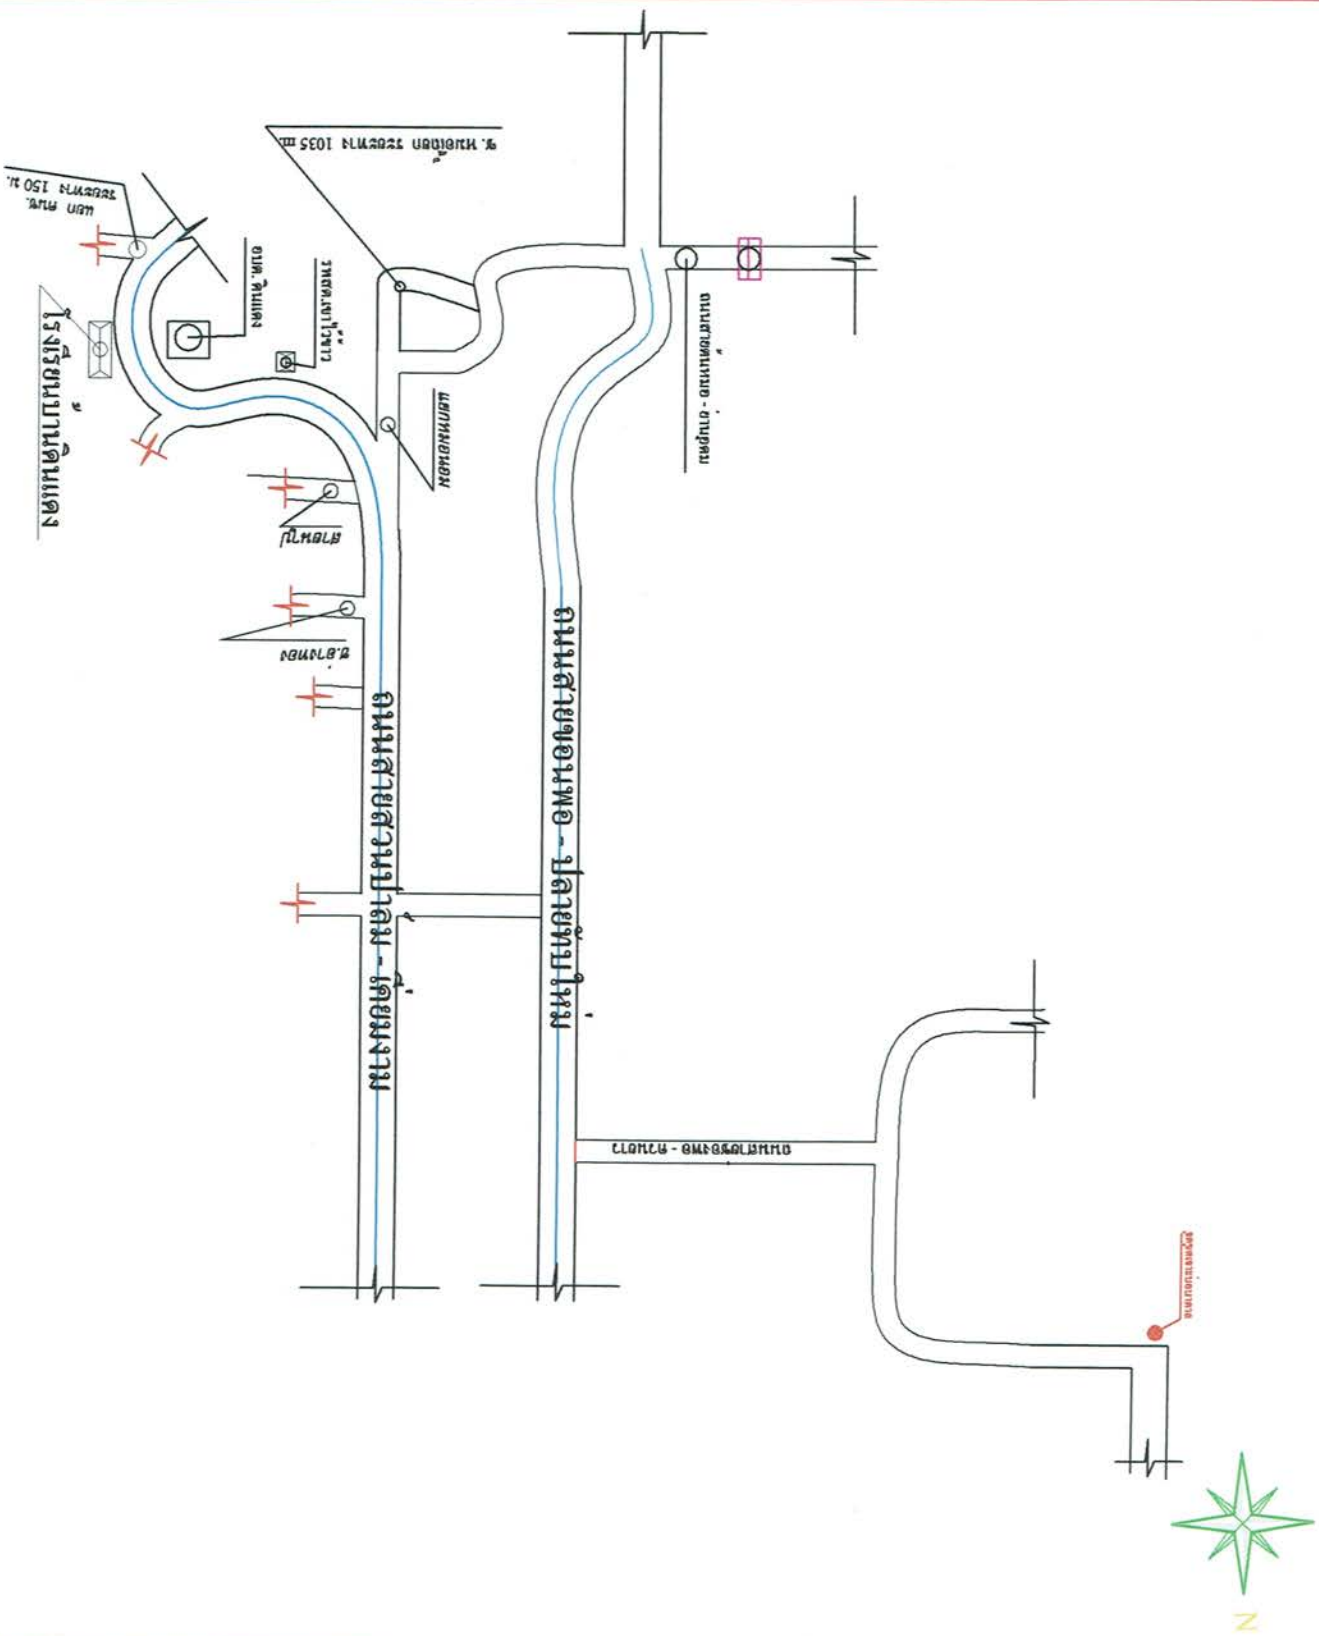



โครงการ

ชุดเพาะบ่อปลา หมู่ที่ 4

ตำบลดินแดง อําเภอดําทับ จังหวัดกระบี่

บ้านเขา จรัญ อําเภอกำหนด

ชื่อแบบ

(*Handwritten signature*)

นายภัทราพรพันธ์ อําเภอสัตน

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(*Handwritten signature*)

นายเฉลิม วิรุณรัตน์

ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(*Handwritten signature*)

นายเจริญ ปลอดแก้ว

ปลัด อบต. ดินแดง


อนุมัติ

(*Handwritten signature*)

นายมนัส แดนภักดี

นายก อบต. ดินแดง

ระยะในแบบให้ถือตามหลักที่ระบุ

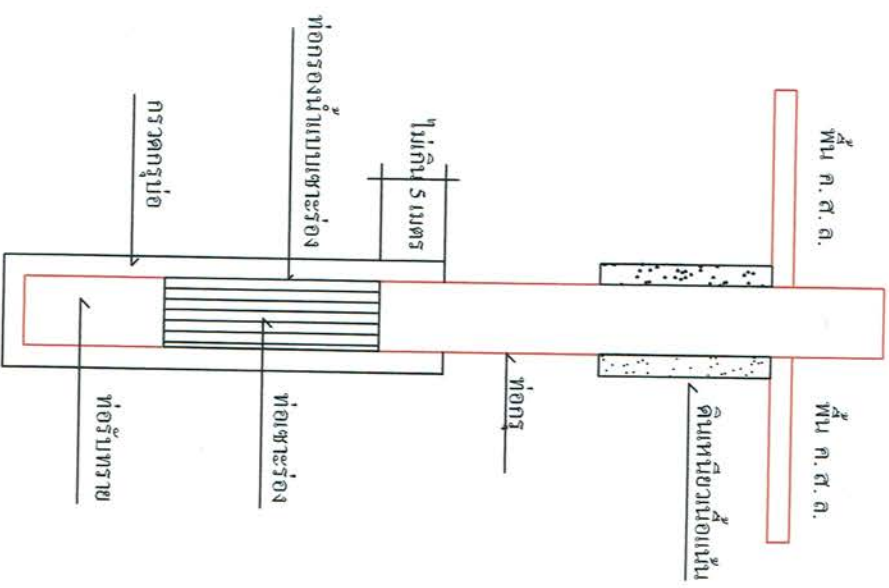

รูปตัดบ่อปลา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔
 สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ ๔ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 ประมาณราคาโดย นายเฉลิม วิรุณรัตน์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อกรูบ่อ PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	11.00	ท่อน	1,525.00	16,775.00	60.00	660.00	17,435.00	
2	ท่อเจาะร่อง PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	3.00	ท่อน	2,000.00	6,000.00	60.00	180.00	6,180.00	
3	ท่อตกตะกอน PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	1.00	ท่อน	1,525.00	1,525.00	100.00	100.00	1,625.00	
4	โคลนวิทยาศาสตร์	8.00	กระสอบ	850.00	6,800.00	700.00	5,600.00	12,400.00	
5	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.50	ลบม.	2,000.00	3,000.00	500.00	750.00	3,750.00	
6	น้ำมันซีเมนต์ (ดีเซล)	350.00	ลิตร	21.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	
7	ค่าเจาะบ่อ	50.00	เมตร	0.00	0.00	600.00	30,000.00	30,000.00	
8	พื้นที่ คสล. ปากบ่อ	0.40	ลบม.	1,500.00	600.00	340.00	136.00	736.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)								79,476.00	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F = 1.2617 (2)								20,798.87	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) + (2)								100,274.87	
								ยอดสุทธิ	100,274.87

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

หมายเหตุ - จำนวน/ปริมาณวัสดุให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละโรงเรียน

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

- ราคาวัสดุและค่าแรงงานให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์

(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

- ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคาโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 ประมาณราคาทั้งหมด (ปร.๕) จำนวน.....๑.....แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔	79,476.00	
	Factor F = 1.2617	20,798.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	100,274.87	
	ขอตั้งเพียง	<u>99,000.00</u>	
	ตัวอักษร เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการราคากลาง

ผู้ประมาณราคา


 (นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รับรองความถูกต้อง


 (นายเจริญ ปัดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

รับรองความถูกต้อง


 (นางสาวจารุลิน รักษา)

นักทรัพยากรบุคคล

ตรวจสอบความถูกต้อง


 (นางสุจิตรา สุทธิวาจา)

เจ้าหน้าที่พัสดุ



โครงการ

ชุดเจาะเขตเทศบาล หมู่ที่ 5

ตำบลเคี่ยมงาม อําเภออําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

บ้านเลข ๑๒๒ หมู่ ๑

เขียนแบบ

(*Handwritten signature*)
นายอภิรักษ์ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(*Handwritten signature*)
นายเฉลิม วีระรัตน์

ผ.อ. กองช่าง

เห็นชอบ

(*Handwritten signature*)
นายเจริญ ปลอดแก้ว

ปลัด อบต. เคี่ยมงาม

อนุมัติ

(*Handwritten signature*)
นายก อบต. เคี่ยมงาม

ระบุในแบบให้ถือตามตำแหน่งที่ระบุ



โครงการ

ชุดตะป๋อขนาด หนูที่ 5

คัมภีร์ดินแดน อัมเมอส์ทับ จังหวัดกระบี่
บ้านนาข สุณีย์ ทองกลัด

เขียนแบบ

(*Handwritten signature*)

นางชนิกประทีป นิช จันทรัตน์
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(*Handwritten signature*)

นายเฉลิม วิรุฬรัตน์
ผ.ย. กองช่าง

เห็นชอบ

(*Handwritten signature*)


นายเจริญ ปลอดแก้ว
ปลัด อบต. ดินแดง

อนุมัติ

(*Handwritten signature*)

นายมนต์ แดนภักดี
นายก อบต. ดินแดง

ระยะในแบบให้ถือความศาลที่ระบุ

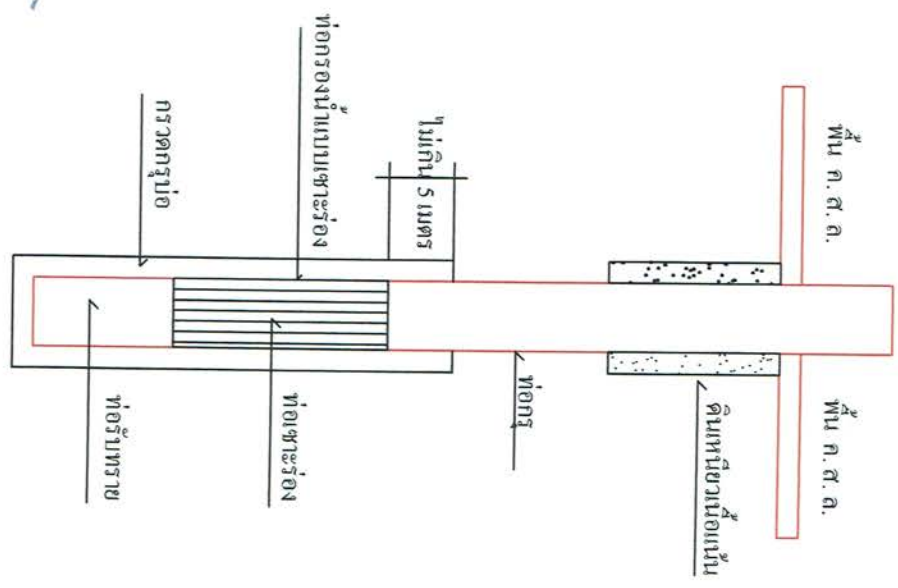

รูปตัดบ่อบาดาล

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 ประมาณราคาทั้งหมด (ปร.๕) จำนวน.....๑.....แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๕	79,476.00	
	Factor F = 1.2617	20,798.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	100,274.87	
	ขอตั้งเพียง	<u>99,000.00</u>	
	ตัวอักษร เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการราคากลาง

ผู้ประมาณราคา



(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รับรองความถูกต้อง



(นายเจริญ ปิดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวจารุลิน รักษา)

นักทรัพยากรบุคคล

ตรวจสอบความถูกต้อง



(นางสุจิตรภ สุทธิวาจา)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕
 สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ ๕ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 ประมาณราคาโดย นายเฉลิม วิรุณรัตน์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อกรบ่อ PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	11.00	ท่อน	1,525.00	16,775.00	60.00	660.00	17,435.00	
2	ท่อเจาะร่อง PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	3.00	ท่อน	2,000.00	6,000.00	60.00	180.00	6,180.00	
3	ท่อตกตะกอน PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	1.00	ท่อน	1,525.00	1,525.00	100.00	100.00	1,625.00	
4	โคลนวิพยาศาสตร์	8.00	กระสอบ	850.00	6,800.00	700.00	5,600.00	12,400.00	
5	การวางกรอน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.50	ลบม.	2,000.00	3,000.00	500.00	750.00	3,750.00	
6	น้ำมันซีเมนต์ (ดีเซล)	350.00	ลิตร	21.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	
7	ค่าจ้างบ่อ	50.00	เมตร	0.00	0.00	600.00	30,000.00	30,000.00	
8	พื้นที่ คสล. ปากบ่อ	0.40	ลบม.	1,500.00	600.00	340.00	136.00	736.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)								79,476.00	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F = 1.2617 (2)								20,798.87	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) + (2)								100,274.87	
								ยอดสุทธิ	100,274.87

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

หมายเหตุ - จำนวน/ปริมาณวัสดุให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละโรงเรียน


ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

ราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ (นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

- ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

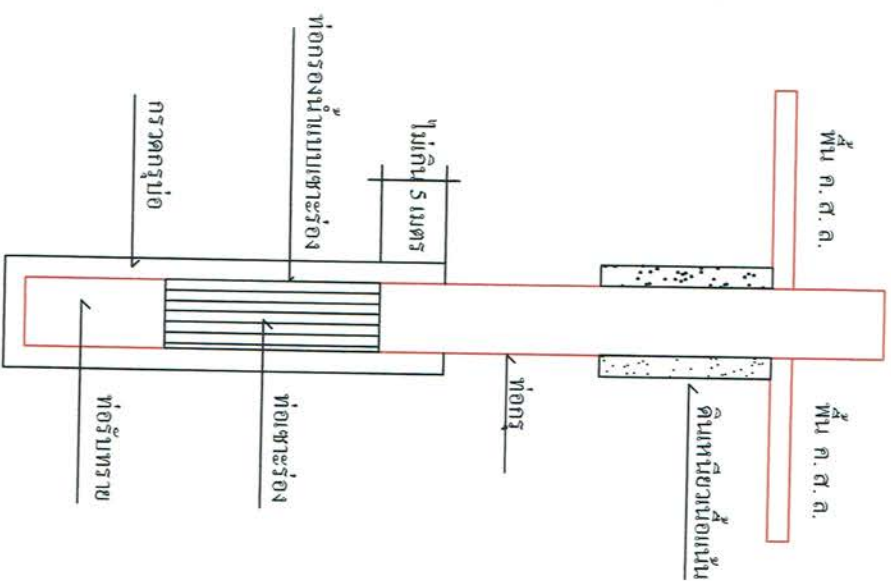

รูปตัดบ่อบาดาล



โครงการ

ชุดตะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6

ตำบลคันทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
บ้านเลข ๑๕๗๘ หมู่๑๕ถั่ว

ชื่อแบบ

(.....)

นายภัคประทีปย์ จันทร์รัตน์

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(.....)

นายเฉลิม วิรุณรัตน์

ผ.อ. กอช่าง

เห็นชอบ

(.....)

นายเจริญ ปิณฑาว

ปลัด อบต. คันทอง

อนุมัติ

(.....)

นายนิสิต แสงภักดี

นายก อบต. คันทอง

ระยะในแบบให้ถือตามตัวเลขที่ระบุ

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 ประมาณราคาทั้งหมด (ปร.๕) จำนวน.....๑.....แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๓ เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	79,476.00	
	Factor F = 1.2617	20,798.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	100,274.87	
	ขอตั้งเพียง	<u>99,000.00</u>	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	


คณะกรรมการราคากลาง

ผู้ประมาณราคา


 (นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รับรองความถูกต้อง


 (นายเจริญ ปัดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

รับรองความถูกต้อง


 (นางสาวจารุลิน รักษา)

นักทรัพยากรบุคคล

ตรวจสอบความถูกต้อง


 (นางสุจิตรา สุทธิวาจา)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ ๖ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ประมาณราคาโดย นายเฉลิม วิรุณรัตน์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ท่อกรบ่อ PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	11.00	ท่อน	1,525.00	16,775.00	60.00	660.00	17,435.00		
2	ท่อชะระร่อง PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	3.00	ท่อน	2,000.00	6,000.00	60.00	180.00	6,180.00		
3	ท่อตกตะกอน PVCØ6"ยาวท่อละ 4 ม.	1.00	ท่อน	1,525.00	1,525.00	100.00	100.00	1,625.00		
4	โคลนวิทยาศาสตร์	8.00	กระสอบ	850.00	6,800.00	700.00	5,600.00	12,400.00		
5	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.50	ลบม.	2,000.00	3,000.00	500.00	750.00	3,750.00		
6	น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	350.00	ลิตร	21.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00		
7	ค่าเจาะบ่อ	50.00	เมตร	0.00	0.00	600.00	30,000.00	30,000.00		
8	พื้นที่ คสล. ปากบ่อ	0.40	ลบม.	1,500.00	600.00	340.00	136.00	736.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)									79,476.00	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F = 1.2617 (2)									20,798.87	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) + (2)									100,274.87	
									ยอดสุทธิ	100,274.87

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

หมายเหตุ - จำนวน/ปริมาณวัสดุให้ไปงตามชื่อเท็จจริงของแต่ละโรงเรียน

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

- ราคาวัสดุและค่าแรงงานให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์

(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

- หนึ่งทางโรงเรียนจะต้องแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕